

## DIN EN 517-B Ortgangsicherung



<b>Produkt:</b>	<b>Sicherheitsdachhaken - Typ B, DASTA-SD verzinkt und Kupfer</b>
<b>Verwendung:</b>	<b>für alle Pfannen und Ziegeln (einschl. Biber)</b>
<b>Montageart:</b>	<b>Befestigung links oder rechts vom Sparren, Ortgangsicherung</b>

**Montage:**

Sicherheitsplatte mit 4 Stck. verz. Nägeln 6,0 x 80 mm in der äußeren Lochreihe mittig auf der Sparrenoberseite des vorletzten Sparrens am Ortgang befestigen.

Am Ortgang rechts = rechte Lochreihe

am Ortgang links = linke Lochreihe.


Kleinsten Sparrenquerschnitt = 60 x 80 mm.

Dachhaken **durch die Aussparung unterhalb der Sicherheitsplatte** unter Verwendung der 2. Lochreihe anbringen. Am rechten Ortgang links vom Sparren, am linken Ortgang rechts vom Sparren. Hierfür nur die beigelegten verz. Schrauben M 6 x 20 mm mit Flügelmutter verwenden!

Bei Biberdeckung für die Aufnagelung der Dachlatte im Bereich der Sicherheitsplatte die 20 mm Lochdurchführung benutzen!



Ortgang links  
Montage rechts vom Sparren

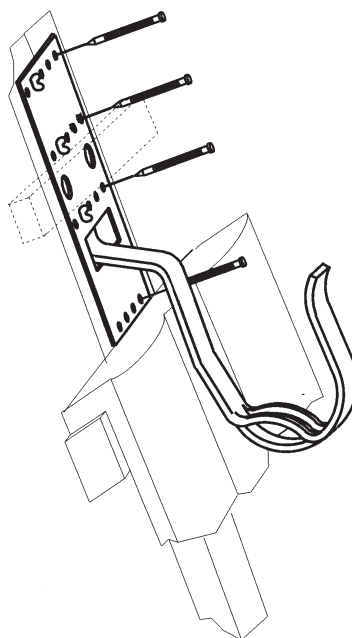

Ortgang rechts  
Montage links vom Sparren