

Einfache Montagetechnik

für alle gängigen Dachtypen geeignet!

Starke und zuverlässige Produkte

für Bau, Bedachung und Dachentwässerung

In vier Schritten zur höchsten Sicherheit:

1



Dachpfanne nach oben schieben

2



Einhängen!

3



Festziehen!

4



Öffnung schließen.
Fertig!

Die komfortable Einbautechnik der OVERHOFF-Komponenten ermöglicht einen schnellen Einbau, ist Kosten sparend und ist auch für das Nachrüsten auf älteren Dächern bestens geeignet.

Zusätzliche Montageteile sind nicht mehr erforderlich. Einfach einhängen und schon sorgt die Klemmwirkung der Halterung für einen sicheren und stabilen Sitz zwischen Dachlatte und Pfanne. OVERHOFF-Halterungen sind frei im Wasserlauf montierbar und bei allen gängigen Dachtypen einsetzbar.



Für jeden Dachtyp das Passende:



Alle Laufroststützen gibt es in 3 Ausführungen:

- für großflächige Ziegel/Pfannen
- für normale Ziegel/Pfannen
- für Schiefer- Papp- und Schindeldächer

OVERHOFF-Dachbegehungs-komponenten gibt es in verzinkt und in allen gängigen RAL-Farben!

**GUST.
OVERHOFF**



Sicherheitsartikel für das Dachdeckerhandwerk



Montageteile für den Bau- und Bedachungsfachhandel



Produkte für die Dachentwässerung

Bereits seit fünf Generationen fertigt die GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG Produkte für den Bau-, Installations- und Bedachungssektor.

Modernste Produktions- und Qualitätssicherungsverfahren garantieren hochwertige und sichere Produkte. Auf einer Grundstücksfläche von 16.000 m² bietet sich genügend Raum für eine innovative Gestaltung der Produktionsprozesse.

Die eigene Feuerverzinkerei ermöglicht genau aufeinander abgestimmte und kurze Produktionsprozesse.

Qualität und Know How seit 5 Generationen!

GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG
Eisen- und Metallwarenfabrik

Flurstraße 1
40822 Mettmann


Telefon (0 21 04) 91 91 - 0 • Telefax (0 21 04) 191 91 - 61
info@gust-overhoff.de • www.gust-overhoff.de

Lieferung über den Fachhandel:

**GUST.
OVERHOFF**

Dachsystemtechnik von OVERHOFF

Universal- Dachbegehungs-komponenten nach DIN EN 516

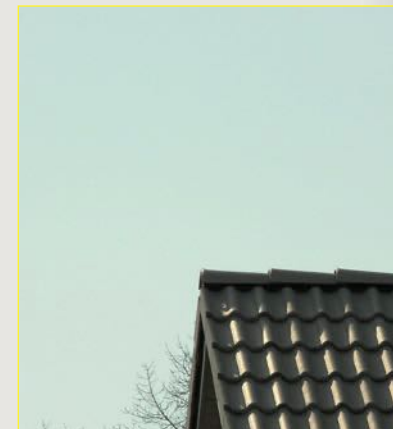

Auf Sicherheit stehen!



**GUST.
OVERHOFF**

Eisen- und Metallwarenfabrik
seit 1895

- **schneller Einbau**
- **individuell auf die Dachneigung einstellbar**
- **Montage ohne zusätzliche Montageteile**
- **im Wasserlauf aller üblichen Dachpfannen frei montierbar**
- **zum Nachrüsten bestens geeignet**
- **hohe Sicherheit durch hochwertige Verarbeitung**
- **flacher Aufbau**

Bügel für Betondachstein gemäß DIN EN 516

OVERHOFF-Bügel für Betondachstein sind für Laufroste mit einer Breite von 250 mm geeignet.



Dachtritt für Betondachstein gemäß DIN EN 516

OVERHOFF-Dachtritte für Betondachstein.



Universal-Einzeltritt gemäß DIN EN 516

OVERHOFF-Einzeltritte für Normal- und Großflächenziegel werden einfach eingehängt und auf die individuelle Dachneigung eingestellt.



Universal-Laufroststütze gemäß DIN EN 516

OVERHOFF-Laufroststützen sind individuell auf die Dachneigung einstellbar und für Laufroste in 250 mm Breite zu verwenden.




Laufroste gemäß DIN EN 516

OVERHOFF-Laufroste sind Schweißpressroste mit gedrillten Querstäben.
Breite: 250 mm
Länge: 420 - 3000 mm




Befestigungen für Laufroste

Überleger oder
Edelstahl-Hakenschaube

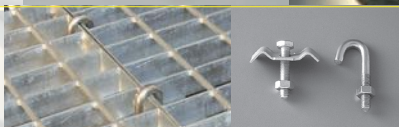

Individuell auf die Dachneigung einstellbar!

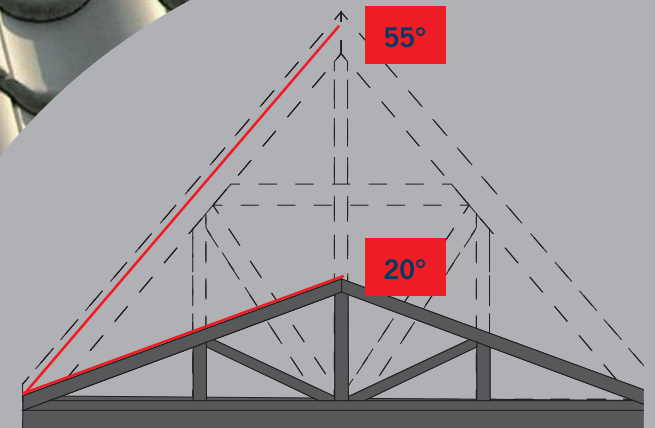

Universal-Laufroststützen und Universal-Dachtritt können individuell auf die Dachneigung eingestellt werden und sind einsetzbar auf Dächern mit einer Dachneigung von 20° bis 55°. Dabei sollte der kleinste Sparrenquerschnitt 6 x 8 cm betragen.

